


Схема установки для котлов моделей REX, BLUNOX.E, REX K, REX F, REX KF и GREENOX.e: 1 прямая зона, 1 смешанная зона, 2 генератора с каскадной установкой, 1 бойлер

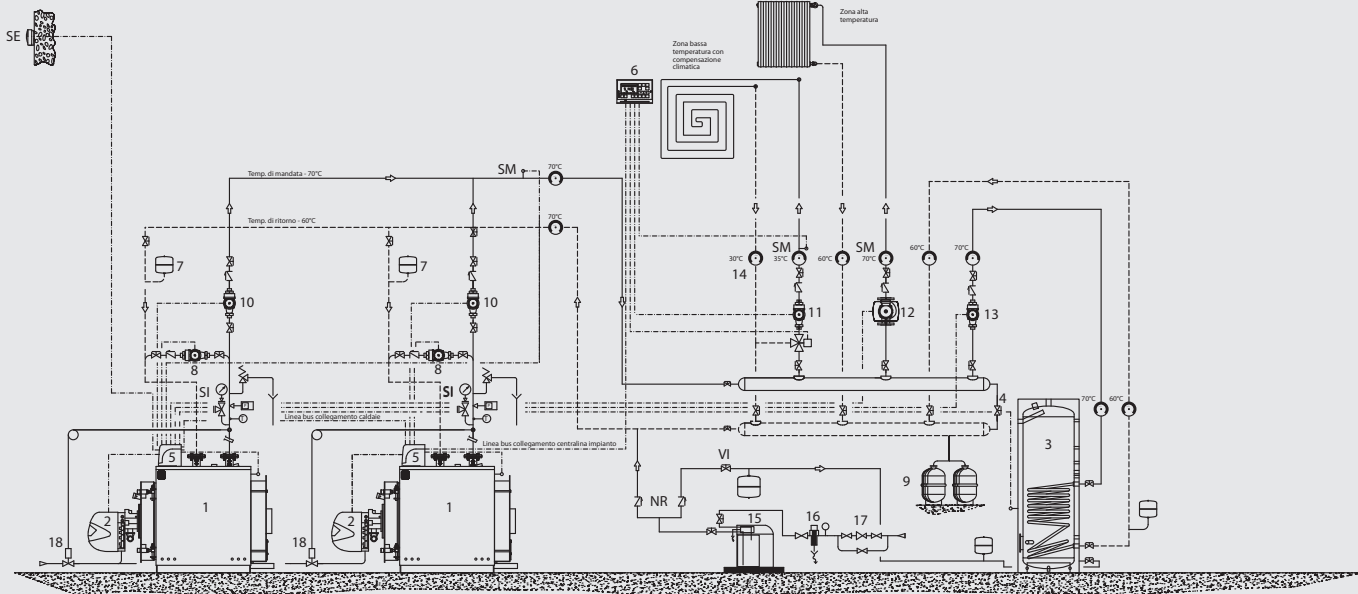

Описание:

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Генератор тепла | 9. Расширительный бачок системы | 17. Узел загрузки |
| 2. Горелка | 10. Насос контура котла | 18. Отсечной клапан топлива |
| 3. Бойлер | 11. Насос оборудования низкой температуры | SE Внешний датчик |
| 4. Клапан байпаса | 12. Насос оборудования высокой температуры | SM Датчик подачи воды |
| 5. Панель управления eterm™ | 13. Насос загрузки бойлера | NR Обратный клапан |
| 6. Регулятор оборудования | 14. Термометр | VI Отсечной клапан |
| 7. Расширительный бачок котла | 15. Обработка воды | SI Защита I.S.P.E.S.L |
| 8. Антиконденсатный насос | 16. Фильтр | |